ЖКУИ.672233.096 ГЧ

Справ. №	Перв. примен.
ТМГ-1250 стандартный	ЖКУИ.672233.096

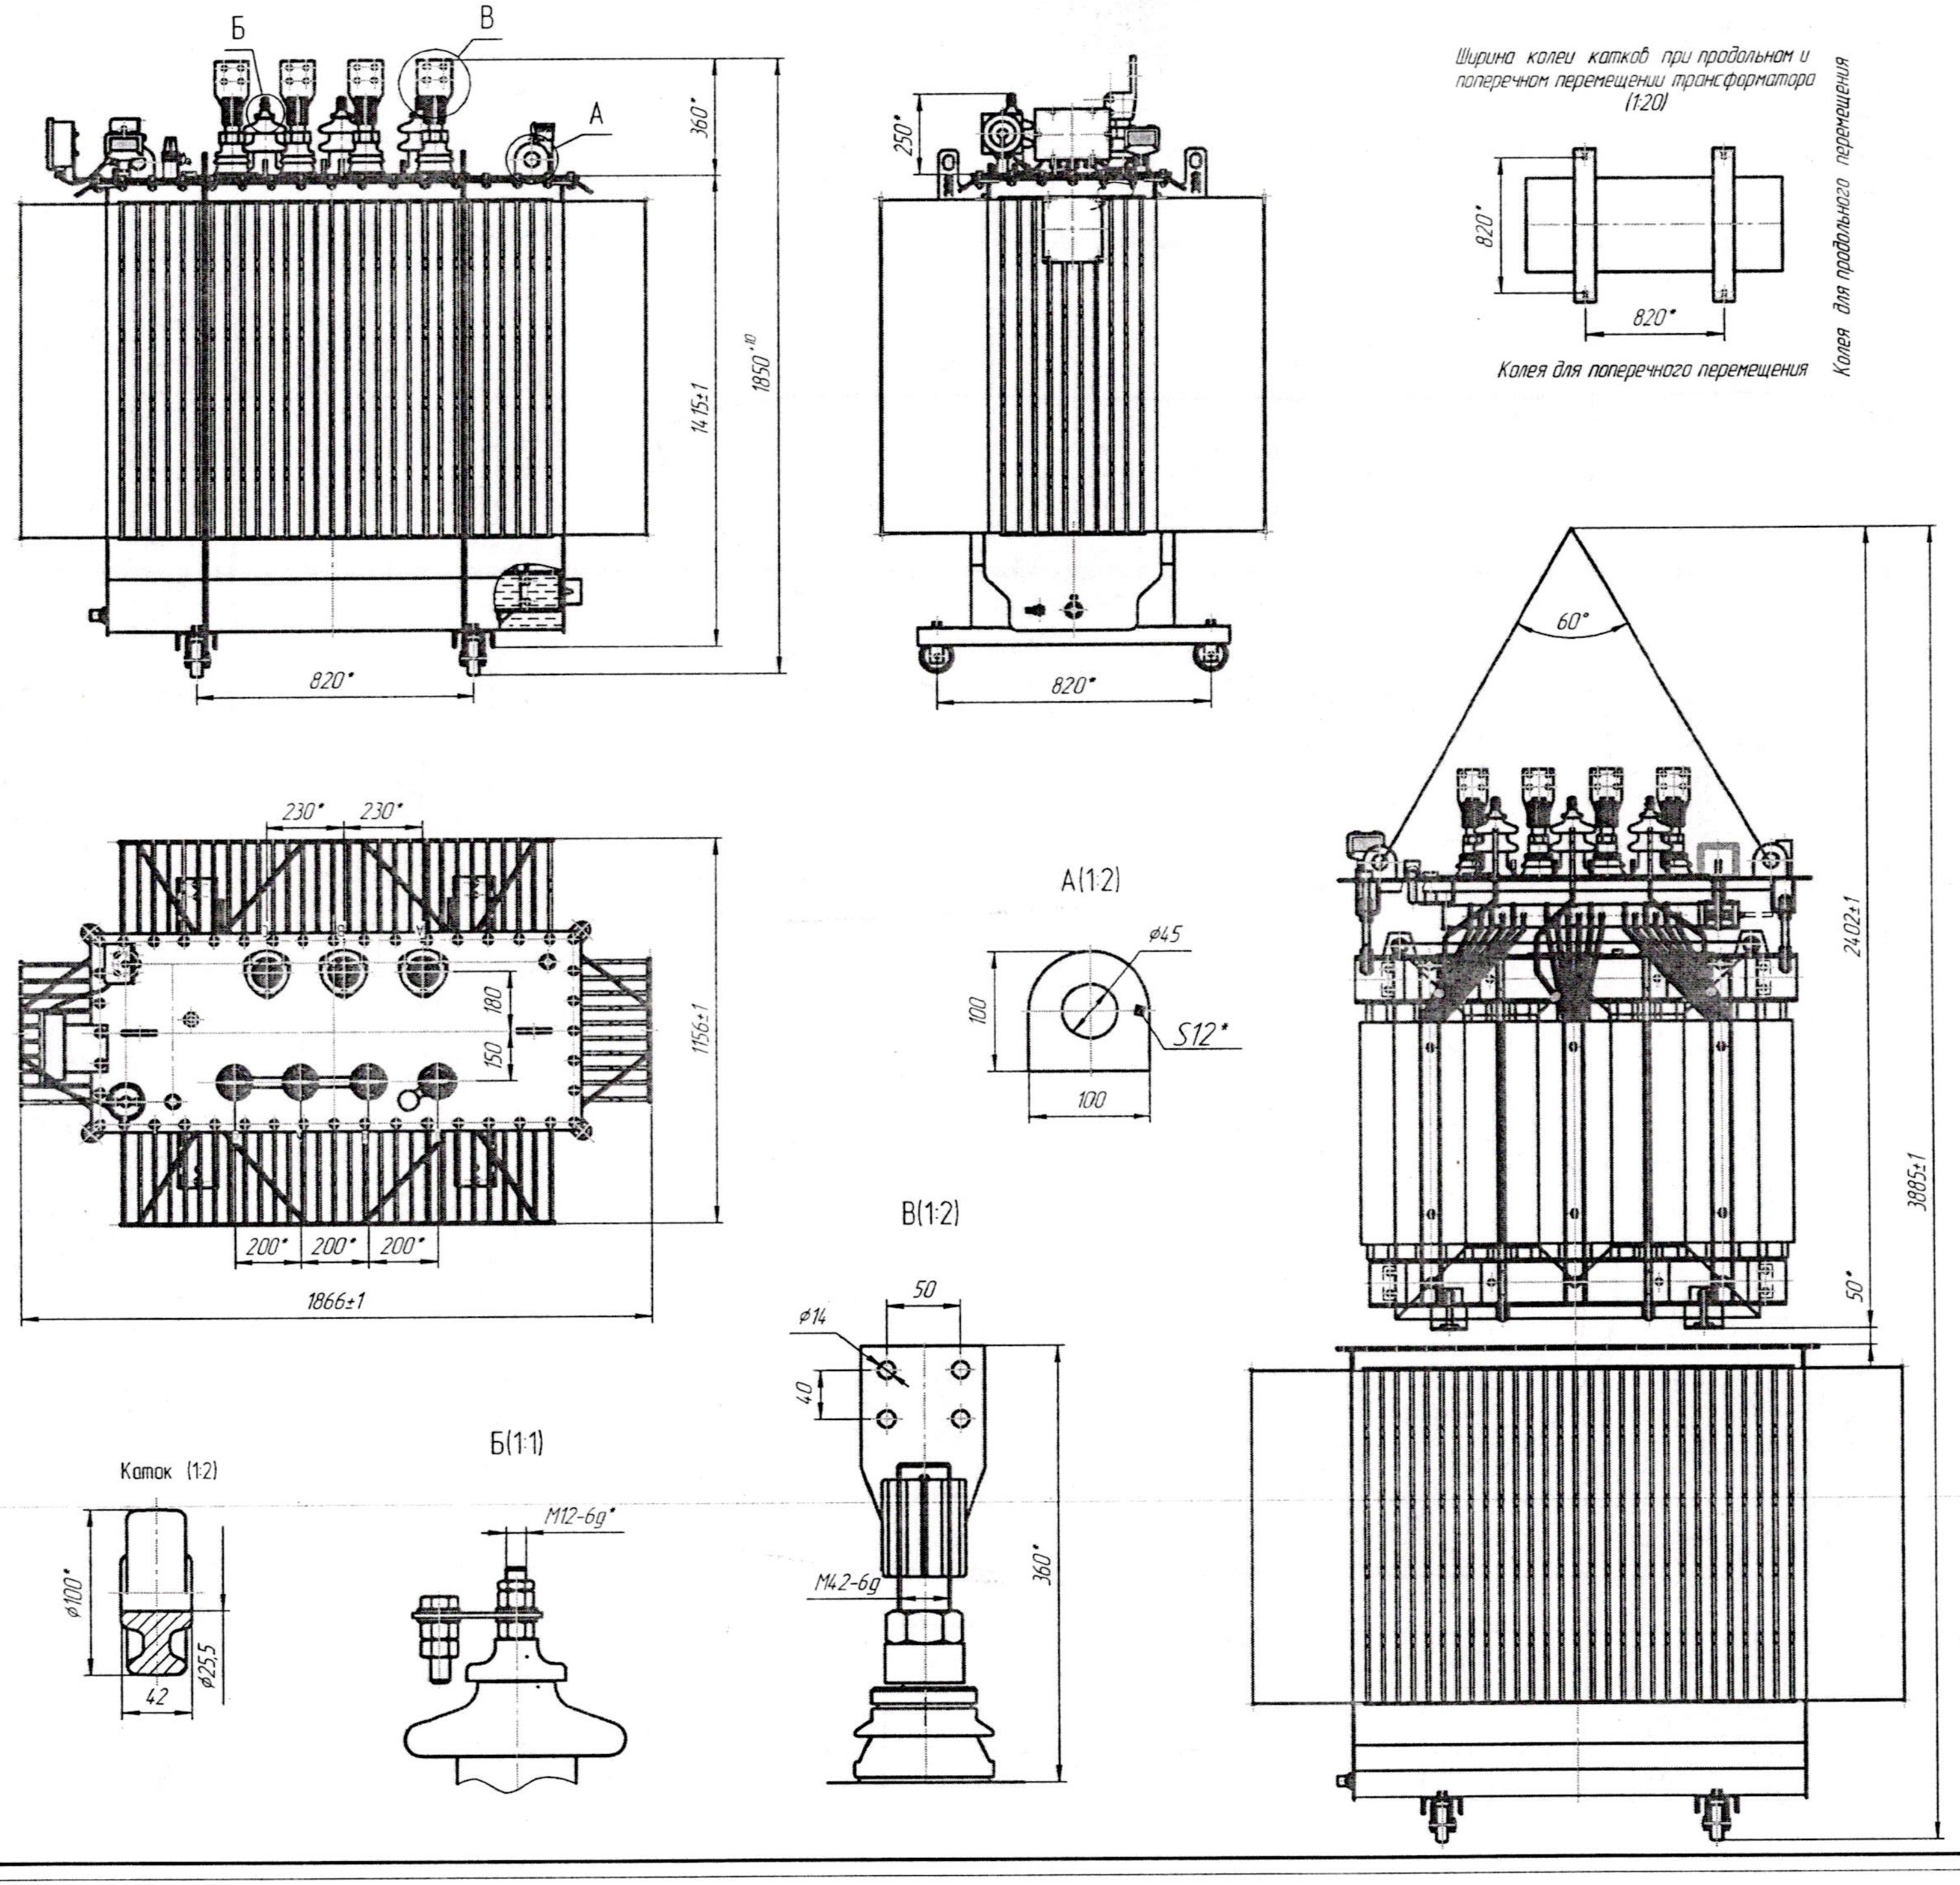
Б
В
А
360*
1415±1
1850⁺¹⁰
820*
250*
820*
230*
230*
180
150
1156±1
200*
200*
200*
1866±1
А(1:2)
ф45
100
S12*
100
В(1:2)
ф14
50
40
360*
M42-6g
Каток (1:2)
ф100*
ф25,5
42
Б(1:1)
M12-6g*
60°
2402±1
3885±1
50*
820*
820*
Колея для поперечного перемещения
Колея для продольного перемещения

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)

Подъем активной части

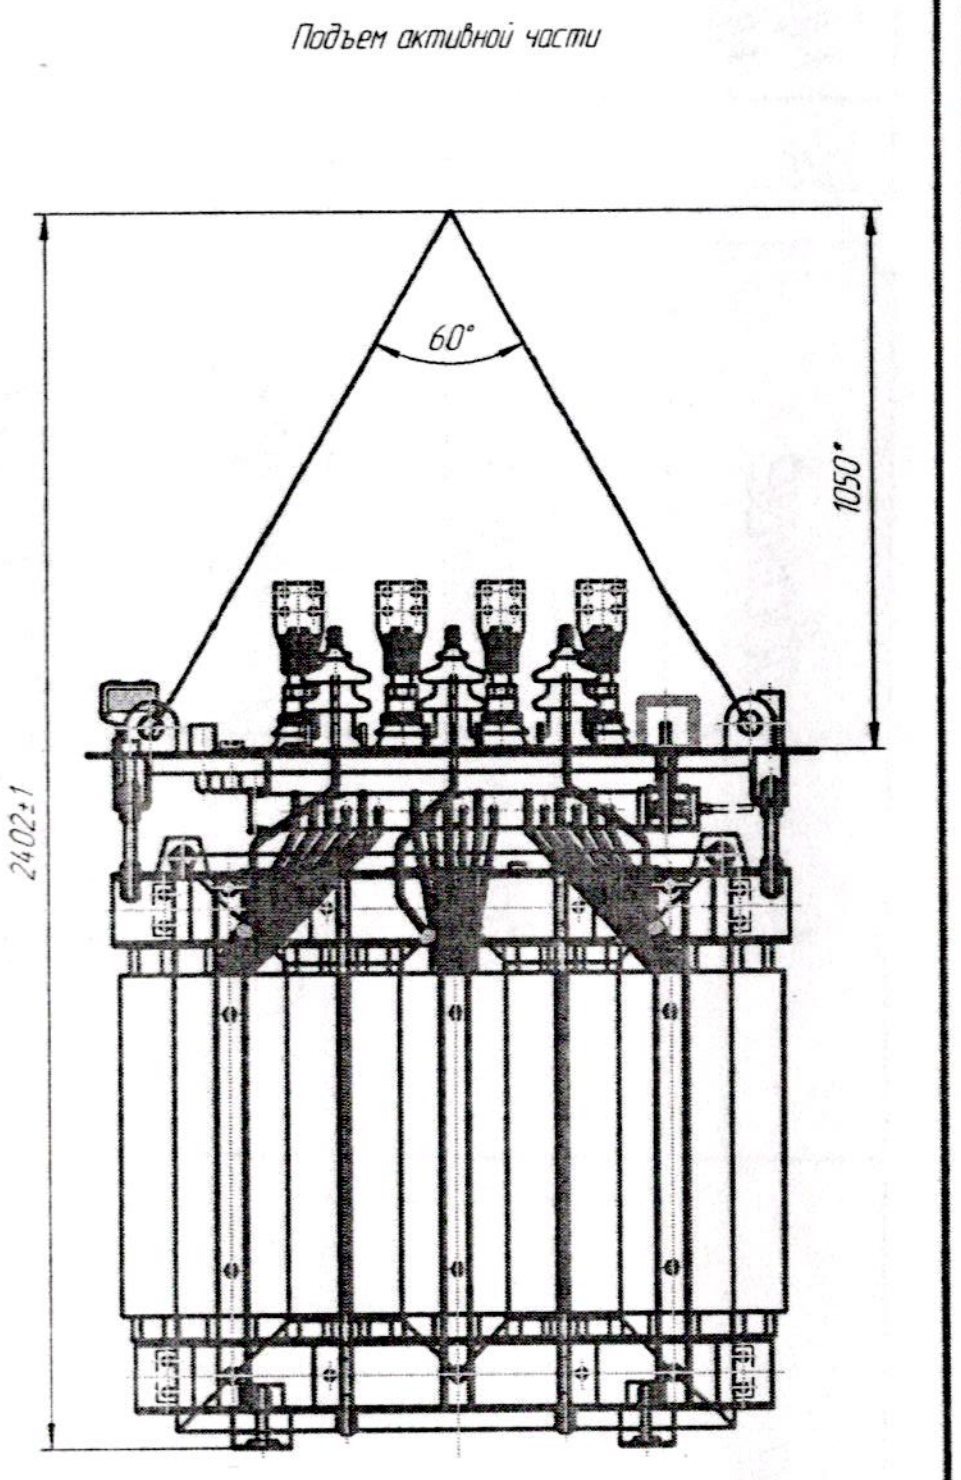
60°
1050*
2402±1

Наименование	Масса, кг
Часть активная	1585
Крышка с установленными вводами и активной частью	1700
Бак с арматурой	610
Масло трансформатора	625
Полная трансформатора	2935

1. *Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

26. 02. 2020

ЖКУИ.672233.096 ГЧ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ізім Е.Е.		
Пров.		Узакбаев А.А.		
Т.контр.		Ізім Е.Е.		
Н.контр.		Абдикаликов О.М.		
Утв.		Шаймерденов А.М.		

Трансформатор ТМГ-1250
Габаритный чертеж
(косой стык)
(фольга–провод)

Лит.	Масса	Масштаб
А	см.табл.	1:1
Лист	Листов 1	

ТОО "УТЗ"

Копировал

Формат А1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата